



# EXLOOP

## 玉結びの作り方


フック → ラッチ

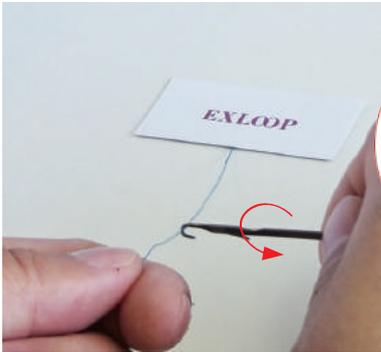


①フックを下向きにして地毛に引っ掛け、奥に向かって半回転させます。

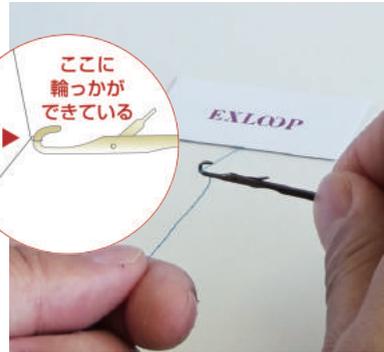


②フックが上向きになります。この時に地毛の輪っかが出来ます。

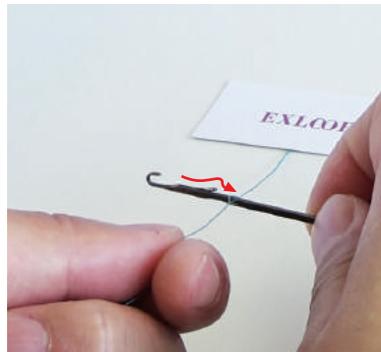


③出来た輪っかをラッチを超えて右にスライドさせます。

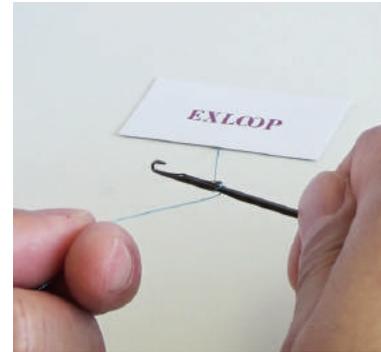


④ラッチの下まで地毛をスライドさせます。

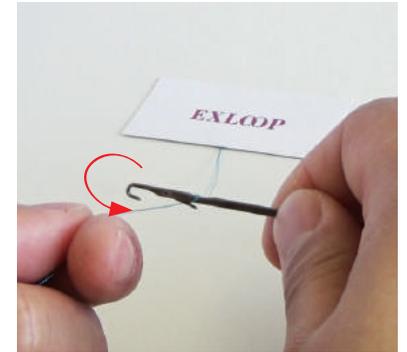


⑤ラッチとフックの間に地毛が入るようにニードルを手前に半回転させます。

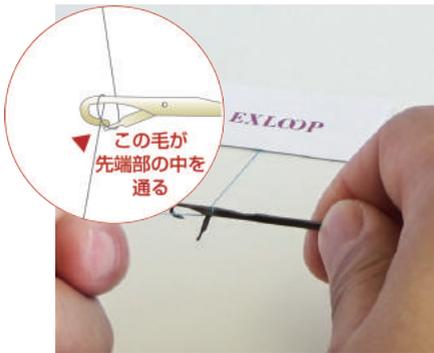


⑥フックの内側へ地毛が通るようにします。

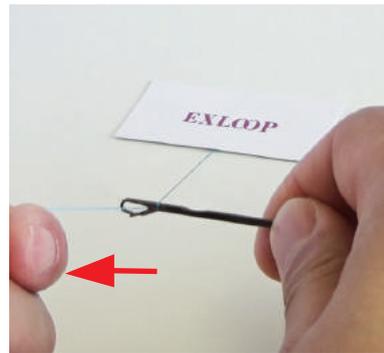


⑦地毛を少し左にテンションをかけるとラッチが閉まります。

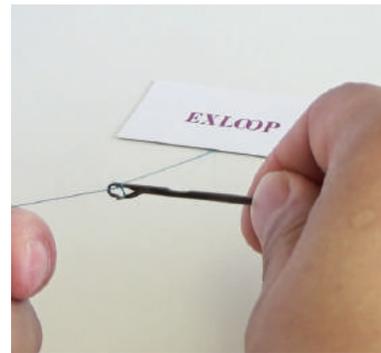


⑧かけたテンションを戻し地毛を自分に対して直線に戻します。

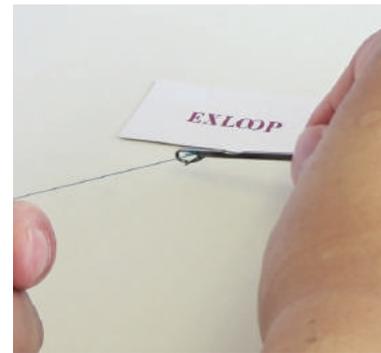


⑨地毛が自分に対してまっすぐの状態にニードルを根元までスライドさせます。

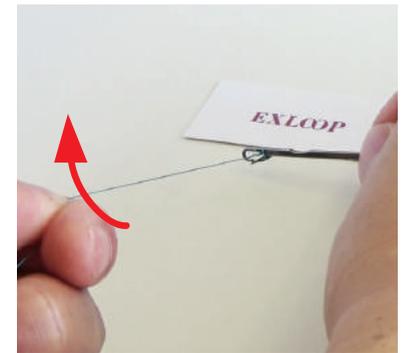

⑩根元までスライドさせたら地毛を持つ左手をニードルと並行になるように、左に移動させます。

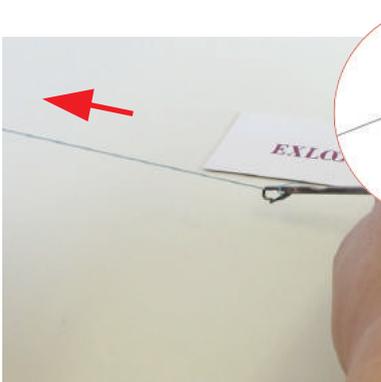

⑪少しテンションをかけフックの先端に地毛を移動させます。

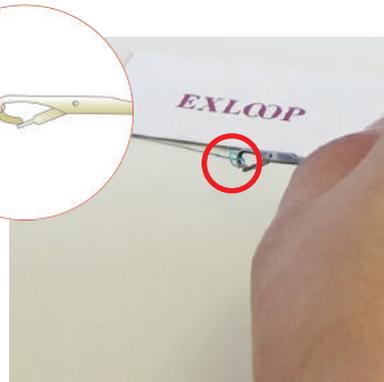

⑫丸の部分が結び目になります。



⑬地毛を持つ左手を離し結び目から地毛を通して抜きます。



⑭フックから地毛が外れないように地毛を結び目から抜いていきます。



⑮玉結びの完成です。  
※実際には根元で結び目を作ります。